


# Montagebaustein

## 12 Lötstiftpaare einzeln auf Klemme geführt

zum Aufschnappen auf die DIN  
Schienen EN 50022 und EN 50035

Polzahl: 24 Klemmen

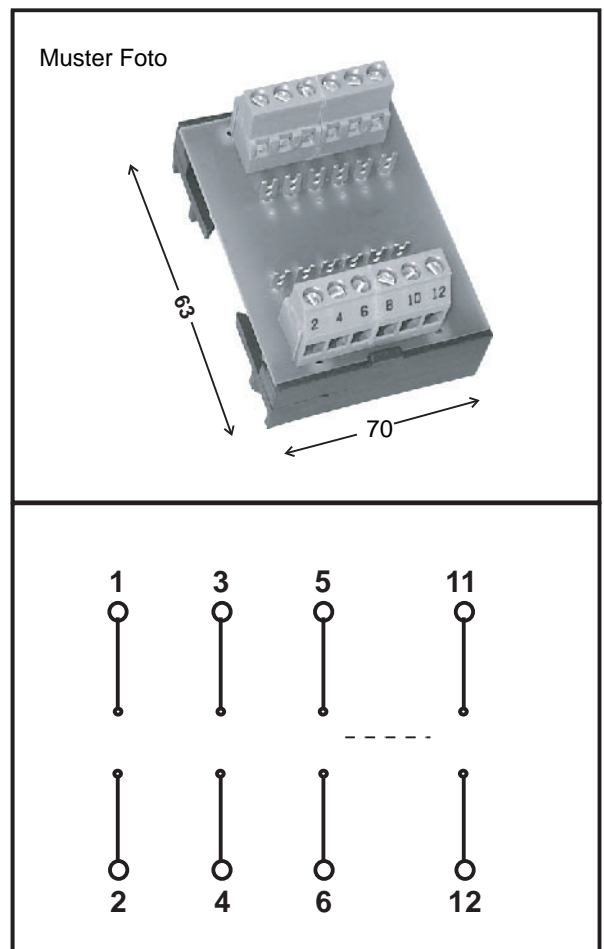

<b>Kurz Bezeichnung Typ</b>	<b>MB-12</b>
<b>Bestell Nr. ( Art. Nr. )</b>	<b>04.08.003</b>
<b>Technische Daten:</b>	
Nennspannung max.	250VAC/DC
Nennstrom I <sub>max</sub> .	5A je Lötstipp
<b>Bauart</b>	
<b>Belegung</b>	<b>12 Lötstiftpaare</b> Lötstifte einzeln auf Klemme
<b>Sonstige Daten</b>	
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis + 70°C
Vibrationsfestigkeit a/r ( 10 ... 500Hz )	< 20 /5
Einbaulage / Montage	beliebig anreihbar
Anschlußart: Schraubanschluß	eindr. 4mm <sup>2</sup> , feindr. 2,5mm <sup>2</sup>
Gehäuse Maß: B x H x T	70mm x 63mm x 35mm